


# Bestellvorlage thepro DDS

K 28

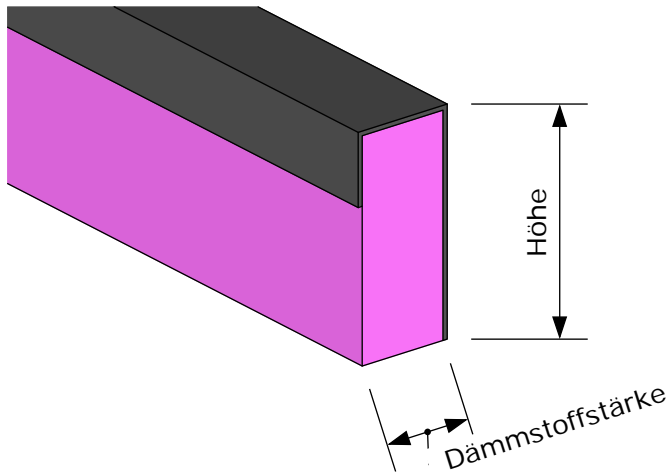

## thepro DDS

### Eigenschaften


Dämmstoffstärke = \_\_\_\_\_ cm  
(8/10/12/14/16/18/20 cm)

Höhe = \_\_\_\_\_ cm  
(20/25/30/35/40/60 cm)

### Massenermittlung

Umfang Keller/ Bodenplatte \_\_\_\_\_ lfm

(Außenkante Dämmung)

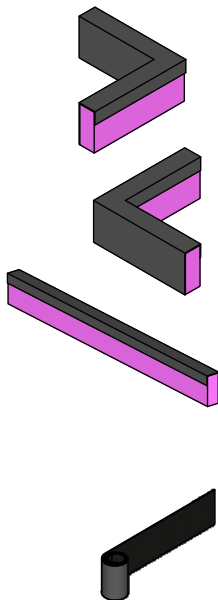

Anzahl Außenecke \_\_\_\_\_ Stk x 1,25 lfm = \_\_\_\_\_ lfm

Anzahl Innenecke \_\_\_\_\_ Stk x \_\_\_\_\_ lfm = \_\_\_\_\_ lfm  
(d=8 cm: 1,09 lfm/ d=10 cm: 1,05 lfm/ d=12 cm: 1,01 lfm/ d=14 cm: 0,97 lfm/  
d=16 cm: 0,93 lfm/ d=18 cm: 0,89 lfm/ d=20 cm: 0,85 lfm)


Anzahl Gerade \_\_\_\_\_ Stk x 2,40 lfm = \_\_\_\_\_ lfm

**Summe = \_\_\_\_\_ lfm**

(Achtung: Summe > Umfang Keller)

Anzahl Stoßdichtband \_\_\_\_\_ Stk x 10 lfm = \_\_\_\_\_ lfm

### Beispiel

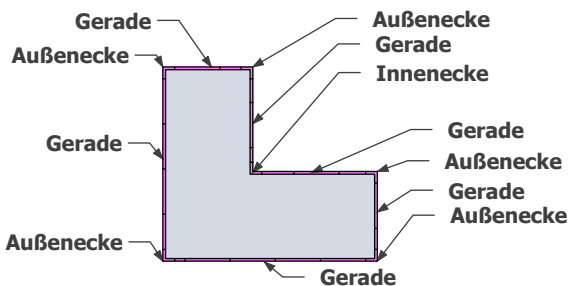

### Lieferadresse

Straße \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Liefertermin \_\_\_\_\_

Bauvorhaben:

Bauunternehmen:

Bauort:

Detail: thepro DDS

Datum:

Bearbeiter: