


# Bestellvorlage thepro DDS

K 28

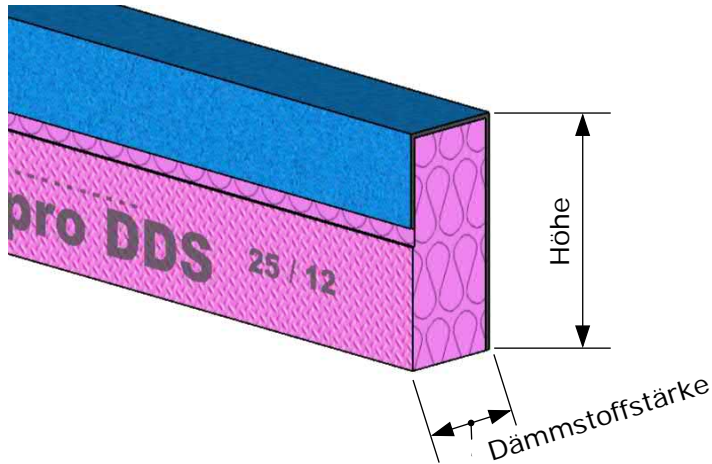

## thepro DDS

### Eigenschaften

Dämmstoffstärke = \_\_\_\_\_ cm  
(8/10/12/14/16/18/20 cm)

Höhe = \_\_\_\_\_ cm  
(20/25/30/35/40/60 cm)


### Massenermittlung

Umfang Keller/ Bodenplatte \_\_\_\_\_ lfm

(Außenkante Dämmung)



Anzahl Außenecke \_\_\_\_\_ Stk x (1,20 lfm + \_\_\_\_\_) = \_\_\_\_\_ lfm  
(Dämmstoffstärke)




Anzahl Innenecke \_\_\_\_\_ Stk x (1,20 lfm - \_\_\_\_\_) = \_\_\_\_\_ lfm  
(Dämmstoffstärke)



Anzahl Gerade \_\_\_\_\_ Stk x 2,40 lfm = \_\_\_\_\_ lfm


**Summe = \_\_\_\_\_ lfm**

(Achtung: Summe > Umfang Keller)



Anzahl Stoßdichtband \_\_\_\_\_ Stk x 10 lfm = \_\_\_\_\_ lfm

### Beispiel

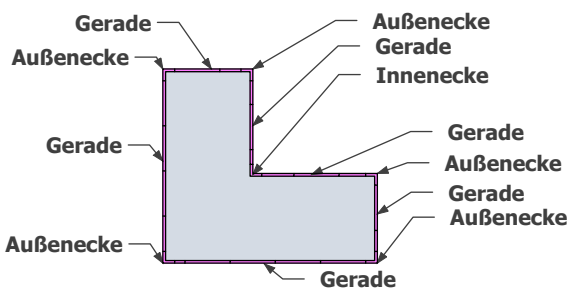

### Lieferadresse

Straße \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Liefertermin \_\_\_\_\_

Bauvorhaben:

Detail: thepro DDS

Bauunternehmen:

Datum:

Bauort:

Bearbeiter: